


UNI EN ISO

- Lettura cinquantiesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Regolazione con vite micrometrica

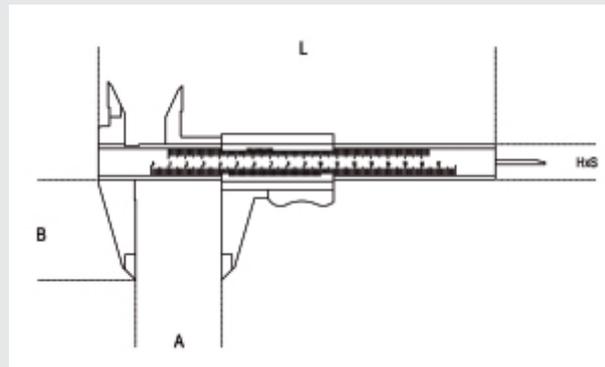

| art.      | A max<br>mm | L<br>mm | B<br>mm | G<br>mm | HxS<br>mm | g   |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| 016540020 | 200         | 330     | 65      | 0,02    | 20x4      | 370 |
| 016540030 | 300         | 410     | 100     | 0,02    | 20x4      | 410 |